


**PIÈCES FOURNIES**

1. Fourrures de gouttière de gaillard
2. Bittes d'amarrage double
3. Taquets à oreilles

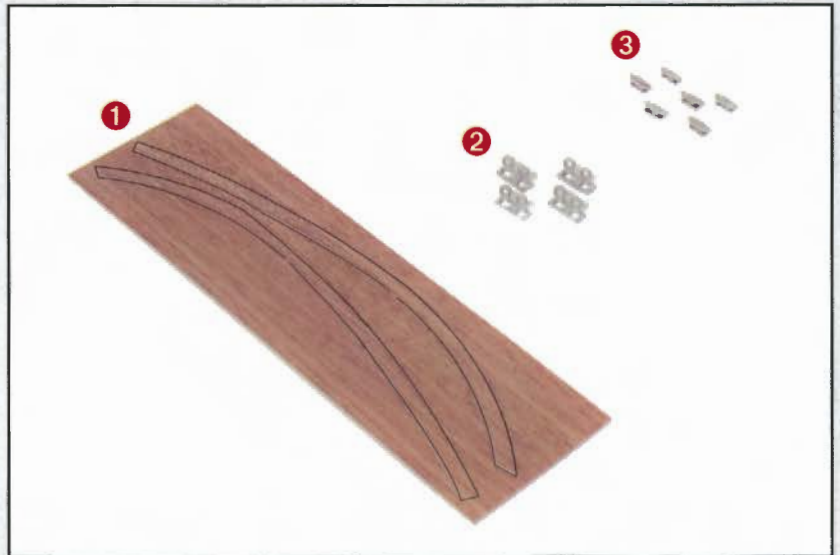

**39 A**

Observez avec attention les photos suivantes.

Retournez ensuite la coque et appliquez de la colle contact sur les zones où les lamelles seront mises en place.




**39 B**

Récupérez les lamelles restantes des fascicules précédents.

Mettez en place une première longueur de lamelle contre les lamelles déjà en place et montrées sur la photo. Cette lamelle doit dépasser à l'étrave.




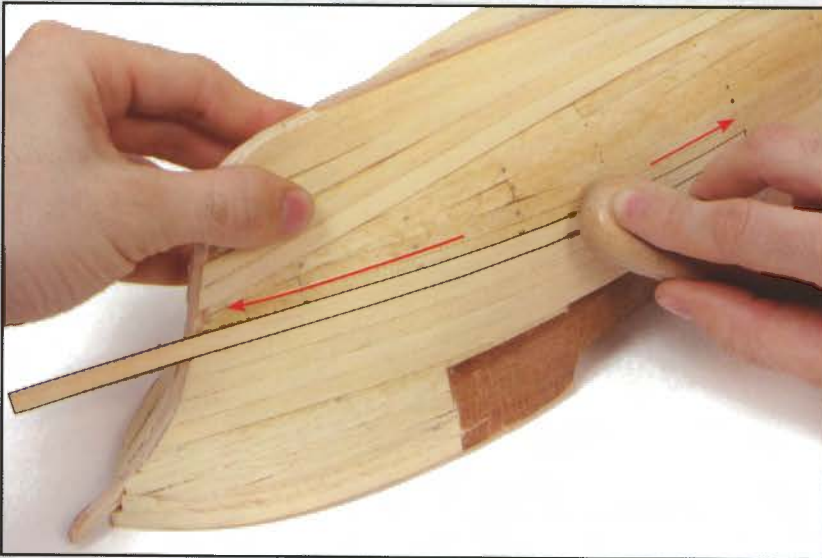

### 39 C

Frottez la lamelle avec le manche en bois d'un outil pour qu'elle adhère bien.

Réalisez toujours cette opération dans le sens des veines du bois.

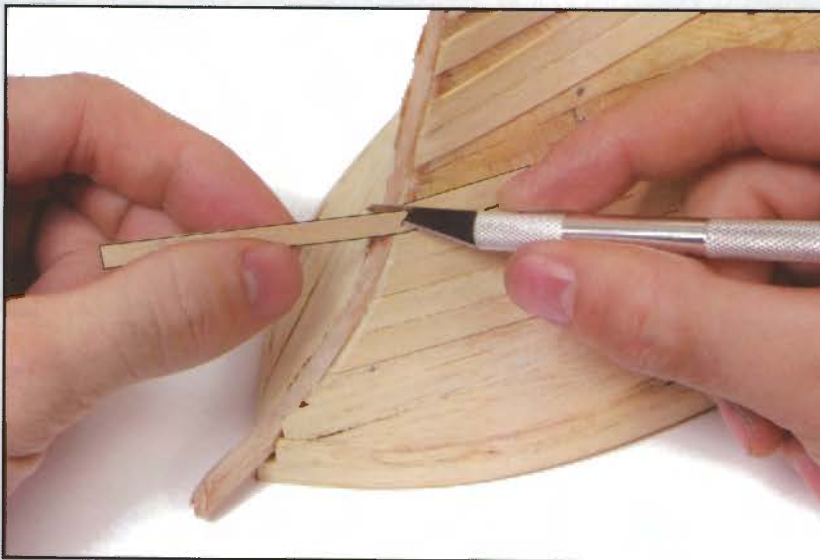

### 39 D

Coupez l'excédent de la lamelle au ras de l'étrave.

Réalisez les mêmes opérations sur l'autre flanc de la coque en respectant la symétrie.




### 39 E

Collez une autre longueur de lamelle à la suite de celle que vous venez de coller.

Frottez fermement pour qu'elle adhère bien.


### 39F

Mettez en place une lamelle supplémentaire à la suite de la dernière pour que la rangée de lamelles dépasse à la poupe du navire.

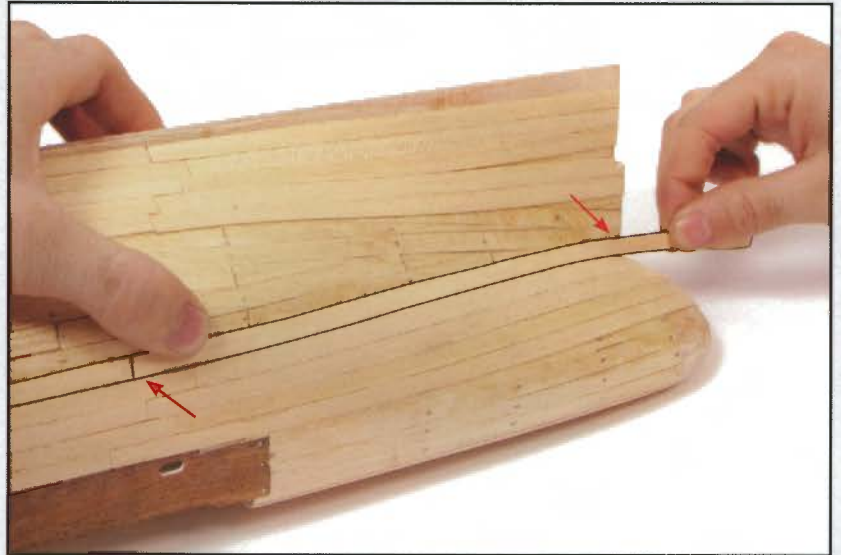

### 39 G


Coupez l'excédent de lamelle au ras de la poupe.

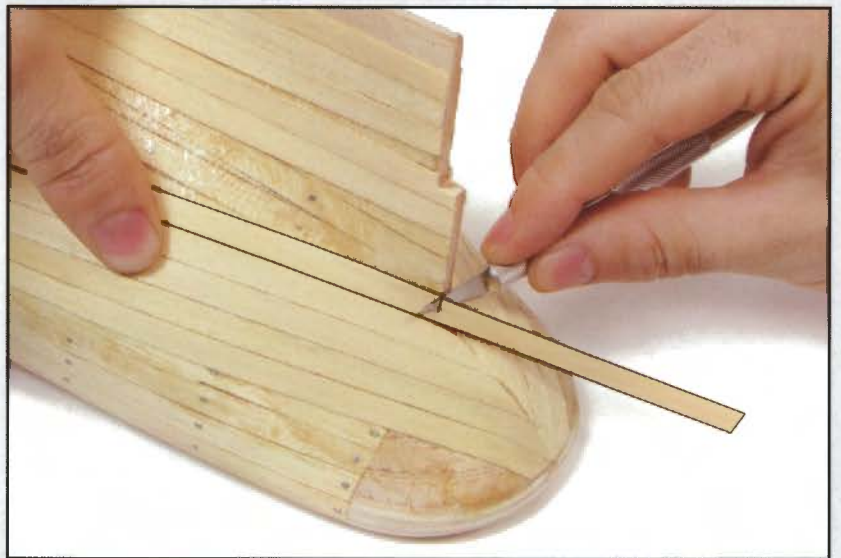

### 39H

Commencez une autre rangée de lamelles contre la précédente et de façon à dépasser à la poupe du navire.

Réalisez les mêmes opérations sur l'autre flanc du bateau puis coupez les excédents de lamelles au ras de la proue et de la poupe.

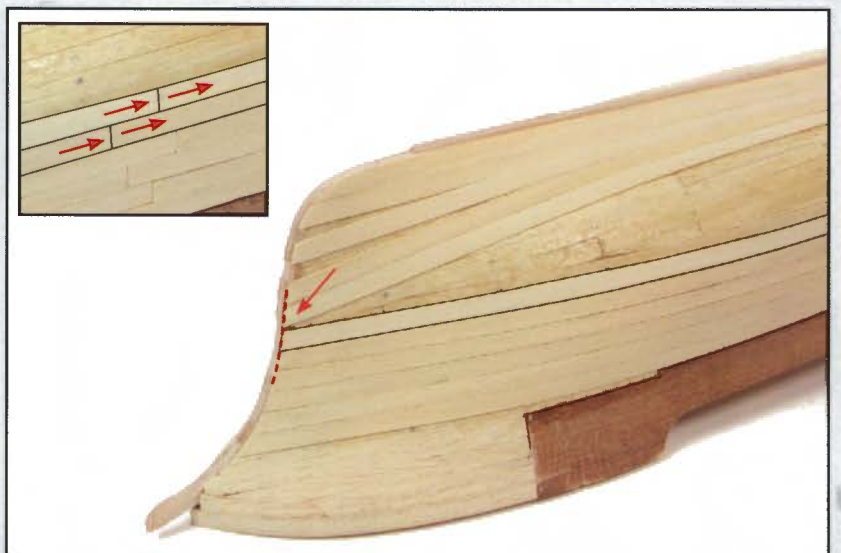



### 39 I

Au-dessus de cette dernière rangée, collez-en une autre qui aboutira environ à la moitié de la longueur de la coque.



### 39 J

Collez une autre lamelle au-dessus de la précédente, mais observez attentivement comment, et où, doit se situer son extrémité : au contact de la rangée de la partie inférieure.

Réalisez les mêmes opérations sur l'autre flanc de la coque.



*Voici l'aspect de la coque une fois cette phase de montage terminée.*

*Conservez les matériaux en excédent pour une utilisation ultérieure.*

**PIÈCES FOURNIES**

1. Enrouleurs de cordage latéral
2. Fil marron de  $\varnothing$  0,50 mm
3. Tige d'ayous de  $\varnothing$  3 x 300 mm
4. Bittes double
5. Bittes




**40 A**

Récupérez les lamelles fournies pour border la coque du bateau. Présentez une lamelle dans la zone de la coque montrée sur la photo.

Vous constatez qu'à un certain endroit la lamelle chevauche celle du dessous.

Avec un crayon marquez sur la lamelle l'endroit où cela se produit.

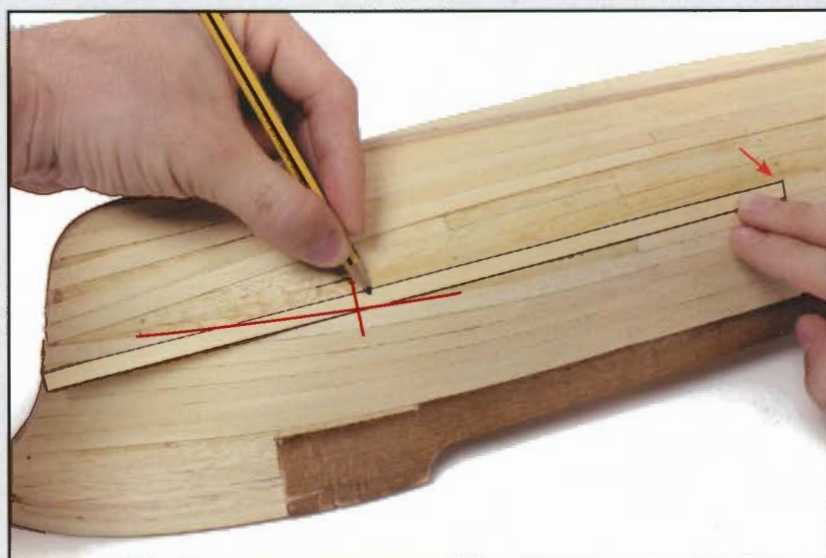


**40 B**

Coupez la lamelle suivant la marque puis collez-la.


Frottez ensuite fermement dessus pour qu'elle adhère bien.



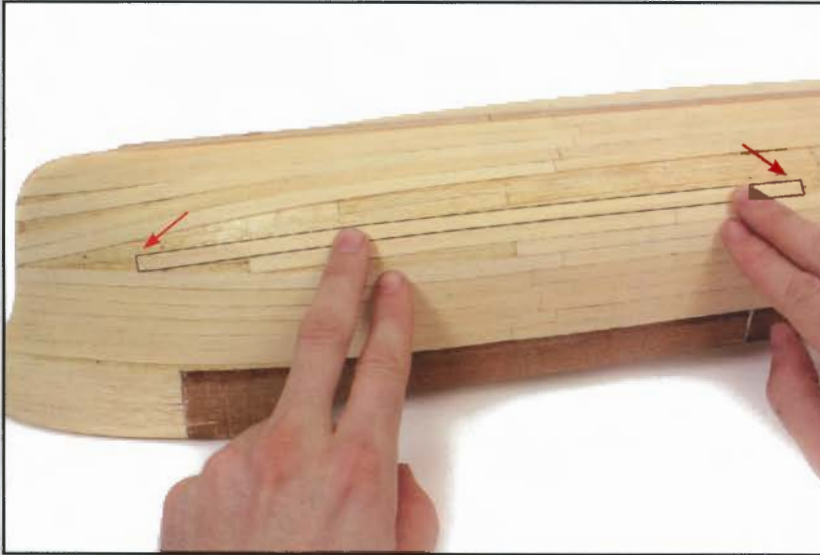

#### 40 C

Collez une autre lamelle au-dessus de la précédente, elle doit partir de la zone de proue montrée sur la photo.

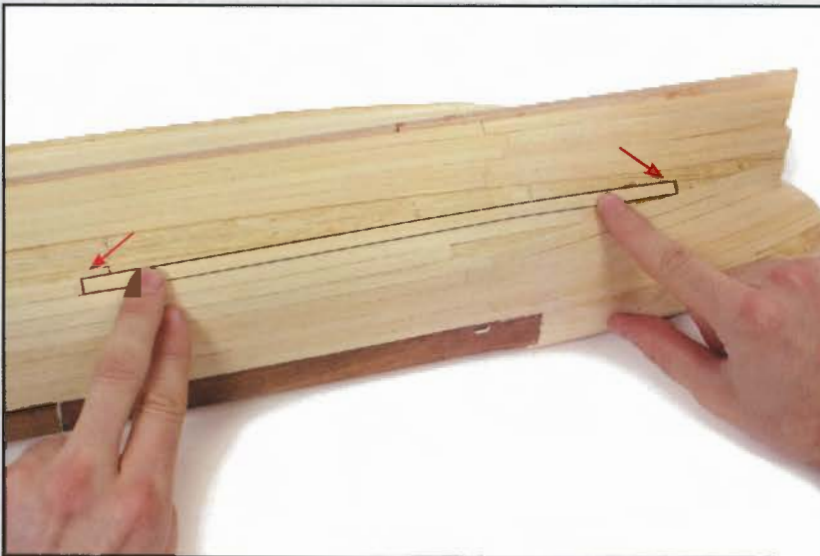

#### 40 D

À la suite de la précédente, collez une autre lamelle pour qu'elle termine la rangée en atteignant la poupe du bateau.



#### 40 E

Collez une autre lamelle dans la partie de la coque montrée sur la photo afin de commencer une nouvelle rangée de lamelles.

### 40 F

Mettez en place une lamelle supplémentaire à la suite de la précédente pour que la rangée atteigne la poupe.




### 40 G

Présentez une lamelle à la suite de la précédente pour observer comment elle chevauche la lamelle située en dessous.



### 40 H


Coupez le morceau de lamelle qui chevauche l'autre.

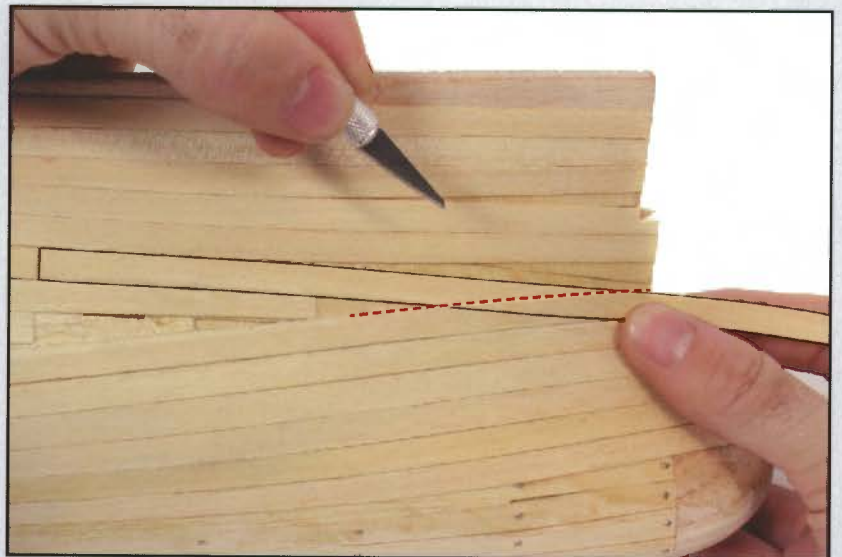



#### **40 I**

Collez la lamelle ainsi obtenue et frottez-la fermement pour qu'elle adhère bien.

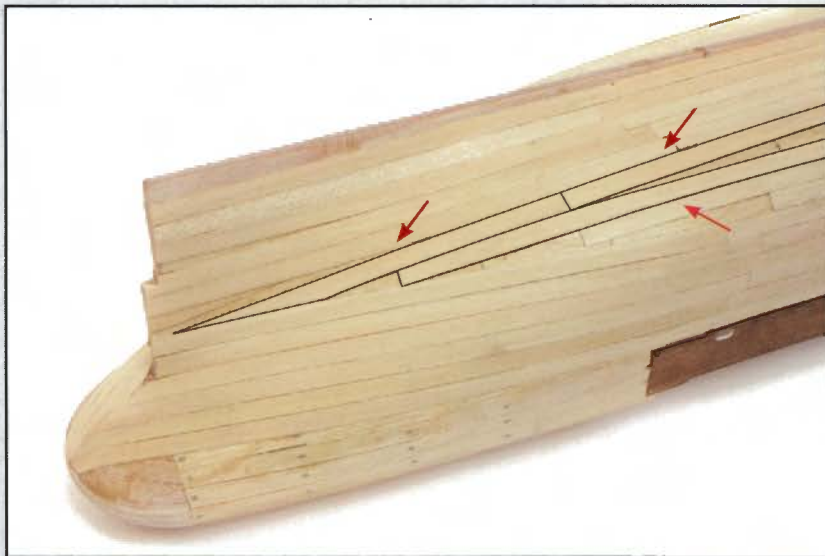

#### **40 J**

Réalisez les mêmes opérations sur l'autre flanc de la coque pour obtenir un aspect symétrique.



*Voici l'aspect de la coque une fois cette phase de montage terminée.*

*Mettez de côté les matériaux restants pour une utilisation ultérieure.*