


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 67

- 67A Tuyau d'arrivée d'eau
- 67B Cavalier court (x 7)
- 67C Tuyau d'arrivée de vapeur pour la sablière gauche
- 67D Tuyau d'arrivée de vapeur pour la sablière droite
- 67E Cavalier long (x 8)
- 67F Tuyau d'arrivée d'eau gauche
- 67G Tuyau d'arrivée d'eau droite
- SM Vis M1,2x3 mm (x 32)

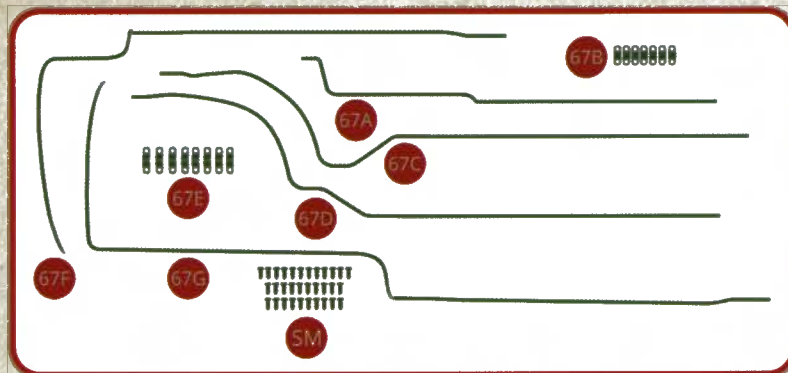


Habillage de la chaudière avec ses tubulures d'eau et tuyaux de sablière

ÉTAPE 1

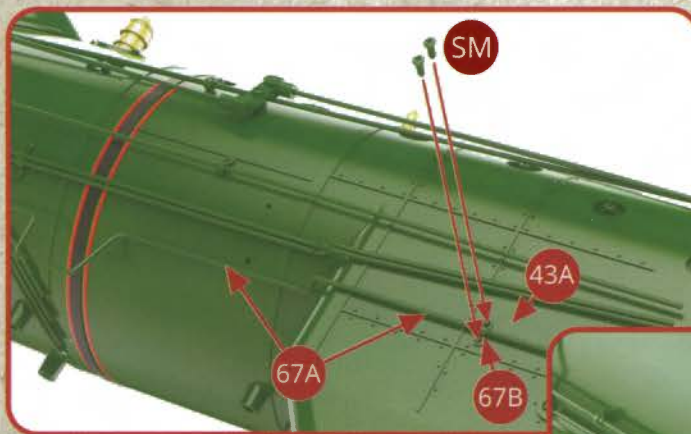


Positionnez le tuyau d'arrivée d'eau 67A sur le côté gauche du foyer 43A et assemblez-le avec un cavalier court 67B et deux vis SM.


Positionnez le tuyau d'arrivée de la vapeur pour la sablière gauche 67C dans le départ des tuyaux de sablière côté gauche 61D et assemblez-le avec un cavalier court 67B et deux vis SM.

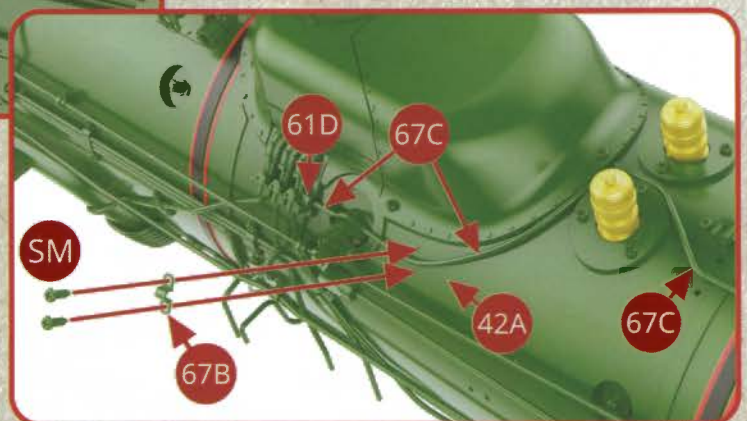

ÉTAPE 2

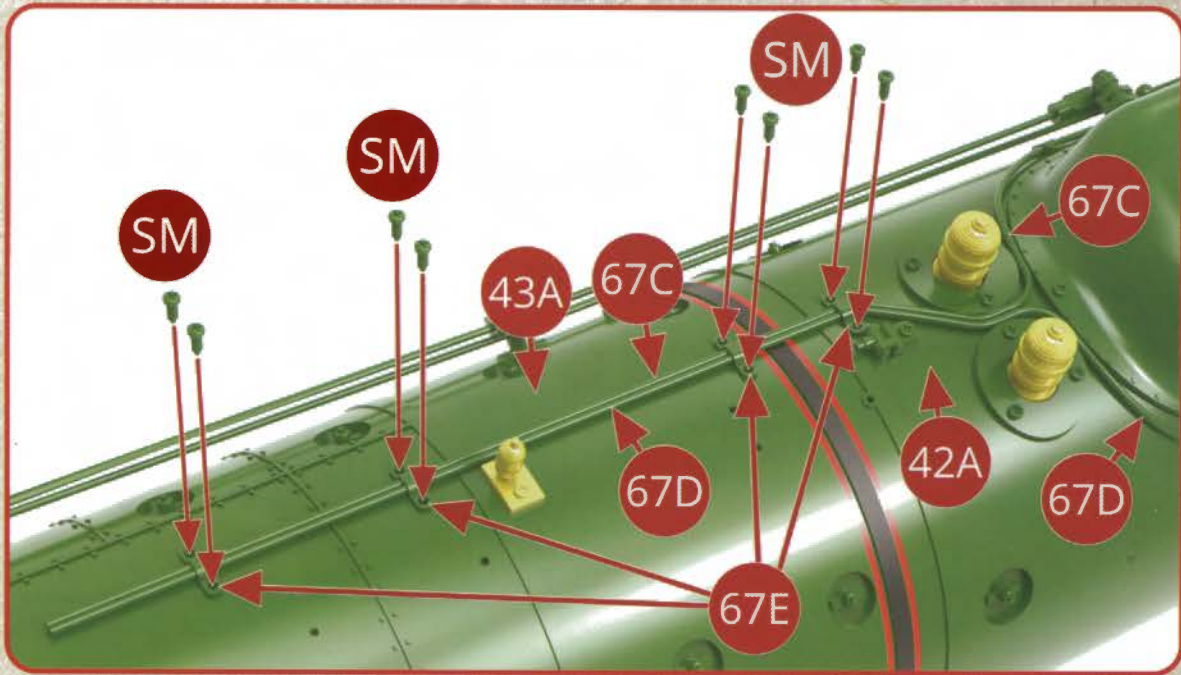


Positionnez les tuyaux d'arrivée de vapeur pour les sablières gauche 67C et droite 67D sur les viroles de chaudière 42A et 43A avec quatre cavaliers longs 67E et huit vis SM.

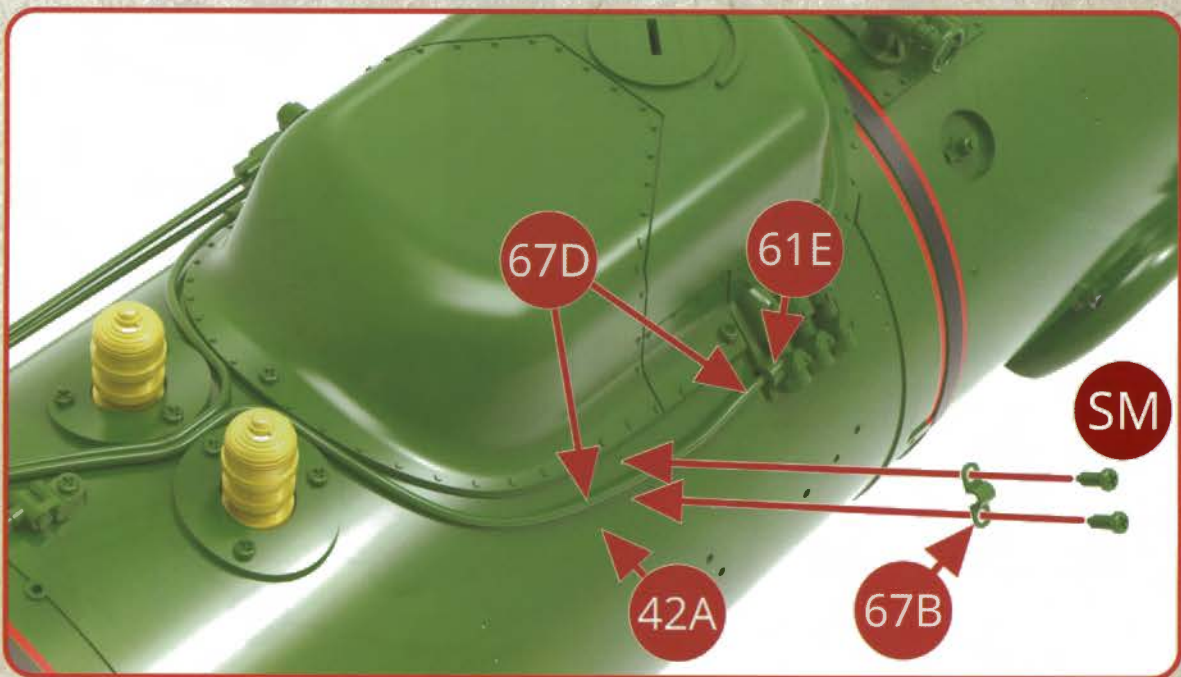

Positionnez le tuyau d'arrivée de vapeur droite 67D contre l'orifice du départ des tuyaux de sablière côté droit 61E et assemblez-le sur la virole de chaudière 42A avec un cavalier court 67B et deux vis SM.


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 3

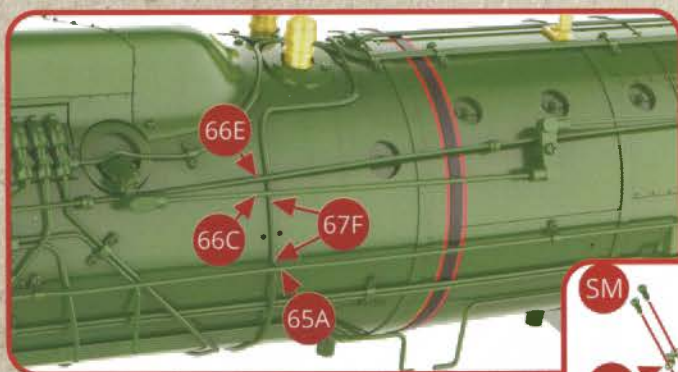

Enfilez le tuyau supérieur gauche d'arrivée d'eau 67F sous l'alimentation du servomoteur du régulateur 66E, puis sous la tige de commande du régulateur 66C et sous la main courante 65A.

Positionnez le tuyau d'arrivée d'eau gauche 67F sur la virole de chaudière 42A avec deux cavaliers courts 67B et quatre vis SM.

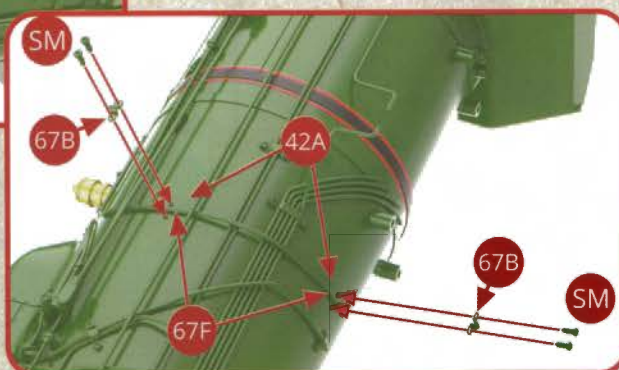


ÉTAPE 4



Positionnez les tuyaux d'arrivée d'eau gauche 67F et droite 67G sur la virole de chaudière 42A et le côté du foyer 43A avec quatre cavaliers longs 67E et huit vis SM.

Positionnez le tuyau d'arrivée d'eau droite 67G sur la virole de chaudière 42A avec deux cavaliers courts 67B et quatre vis SM.

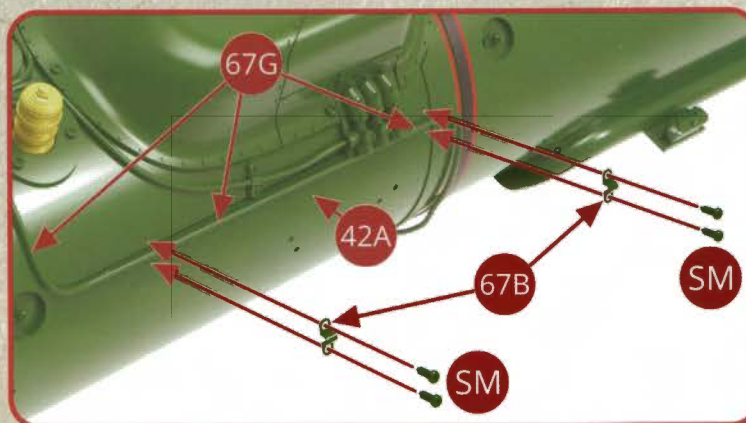

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

