


# LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


## AVEC VOTRE NUMÉRO 88

- 88A** Tableau d'interrupteurs gauche
- 88B** Tableau d'interrupteurs droit
- 88C** Cavalier (x 2)
- FP** Vis M2,0 x4mm (x 14)
- OP** Vis M1,4 x3x4mm (x 3)

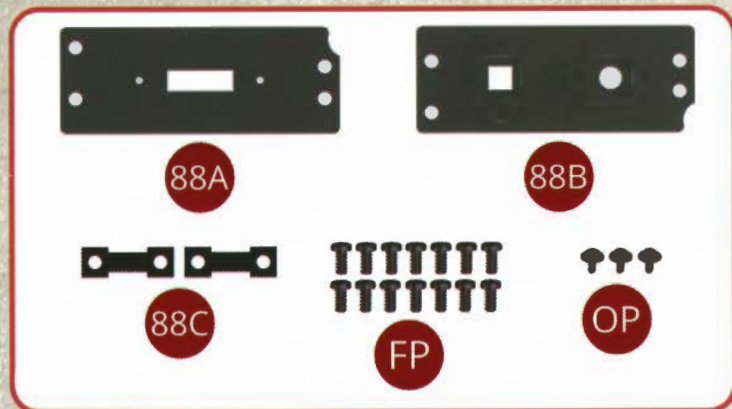


Mise en place des interrupteurs

## ÉTAPE 1

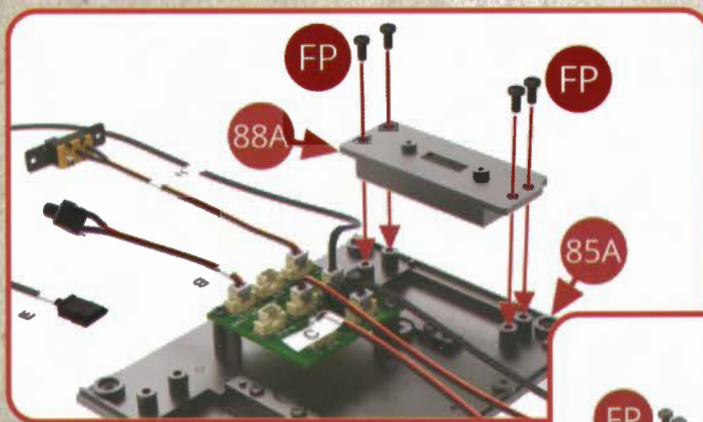


Positionnez le tableau d'interrupteurs gauche 88A sous le plateau arrière du tender 85A et assemblez-le avec quatre vis FP.

Positionnez le tableau d'interrupteurs droit 88B sous le plateau arrière du tender 85A et assemblez-le avec quatre vis FP.

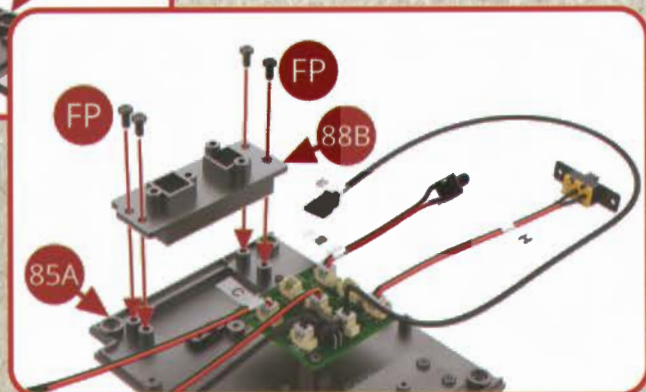




## ÉTAPE 2

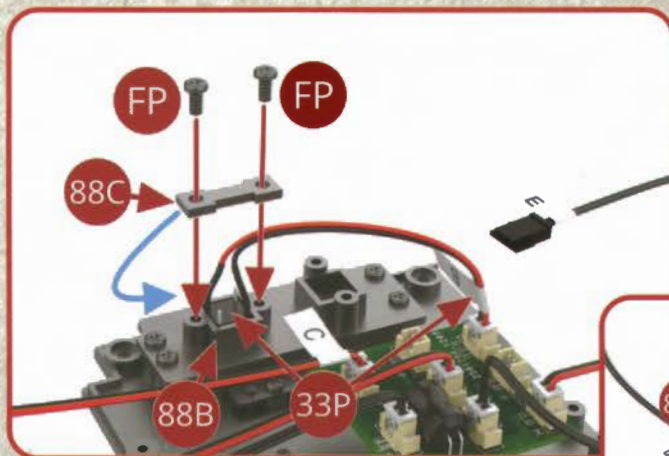


Positionnez l'interrupteur de commande du son 33P (fil B) dans le tableau d'interrupteurs droit 88B et le mettre en place en utilisant un cavalier 88C (passé entre les fils) et deux vis FP.

Présentez l'interrupteur de commande du fumigène 33Q (fil C) dans le tableau d'interrupteurs droit 88B et le mettre en place en utilisant un autre cavalier 88C et deux vis FP.

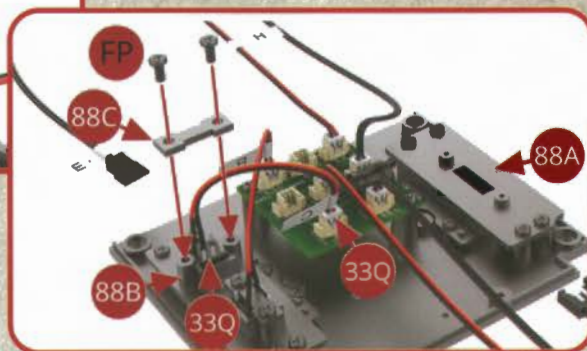


## ÉTAPE 3

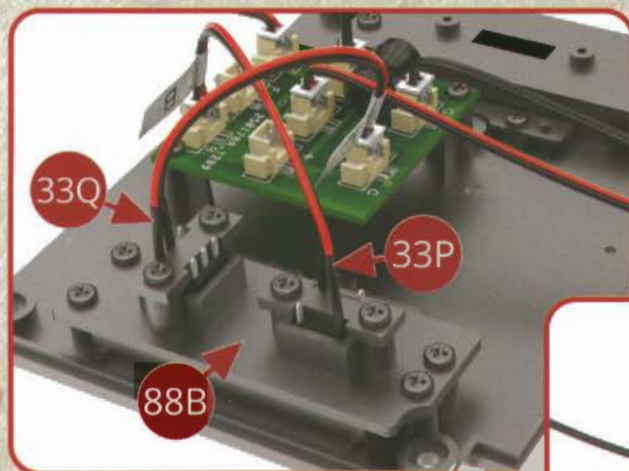

L'interrupteur de commande du fumigène 33Q (fil C) et l'interrupteur de commande du son 33P (fil B) sont maintenant à leur place sur le tableau d'interrupteurs droit 88B.

Présentez l'interrupteur de commande de la lumière 330 (fil H) dans le tableau d'interrupteurs gauche 88A et assemblez-le avec deux vis OP. Bien repérer l'orientation du contact non utilisé de l'interrupteur de commande de la lumière 330 (flèches vertes).

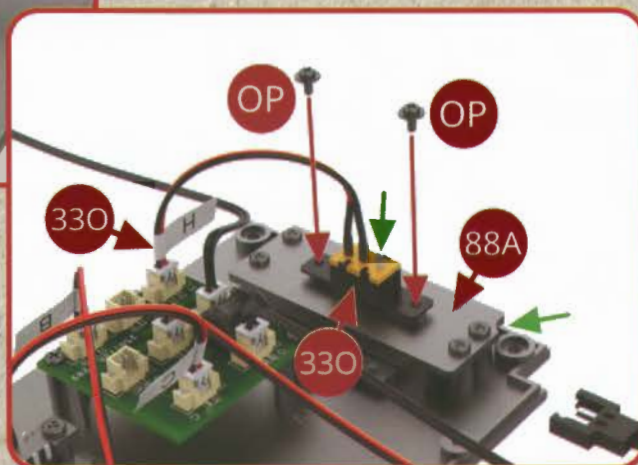





## LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

### ÉTAPE 4

L'interrupteur de commande de la lumière est en place sur le tableau d'interrupteurs gauche 88A.

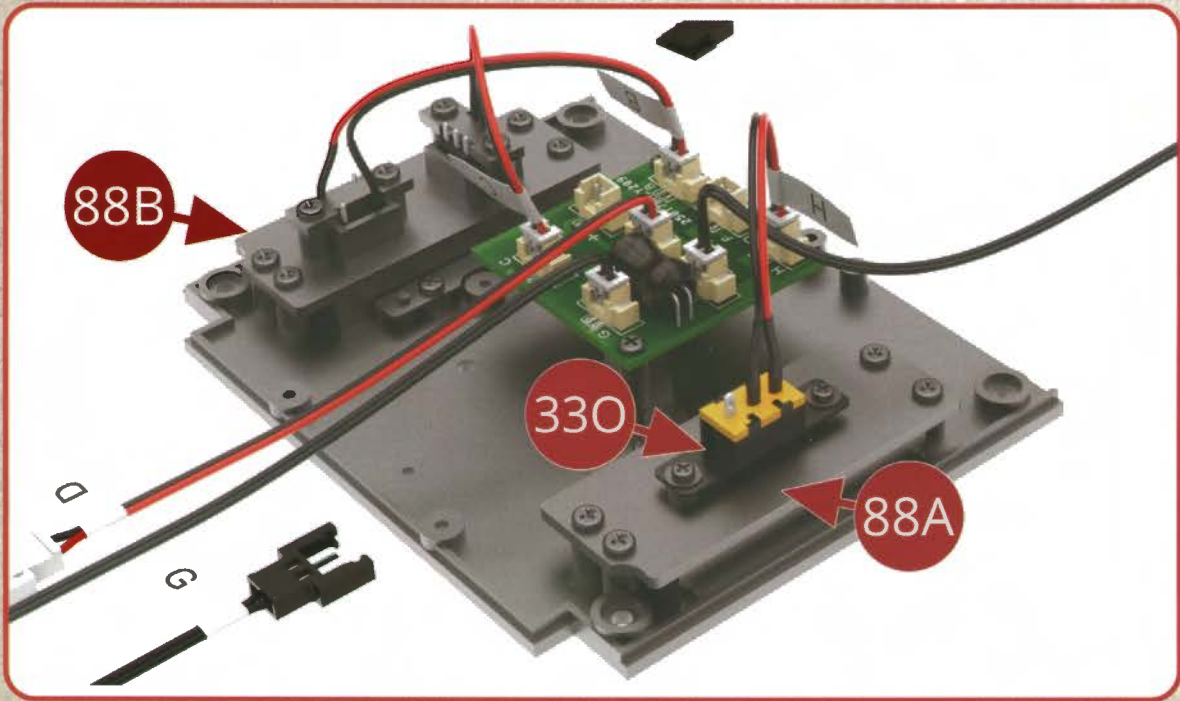


Ouvrez les trappes de vannage d'eau 86C et 87A pour repérer les boutons de commande des interrupteurs de commande du son 33P, du fumigène 33Q et de la lumière 33O.

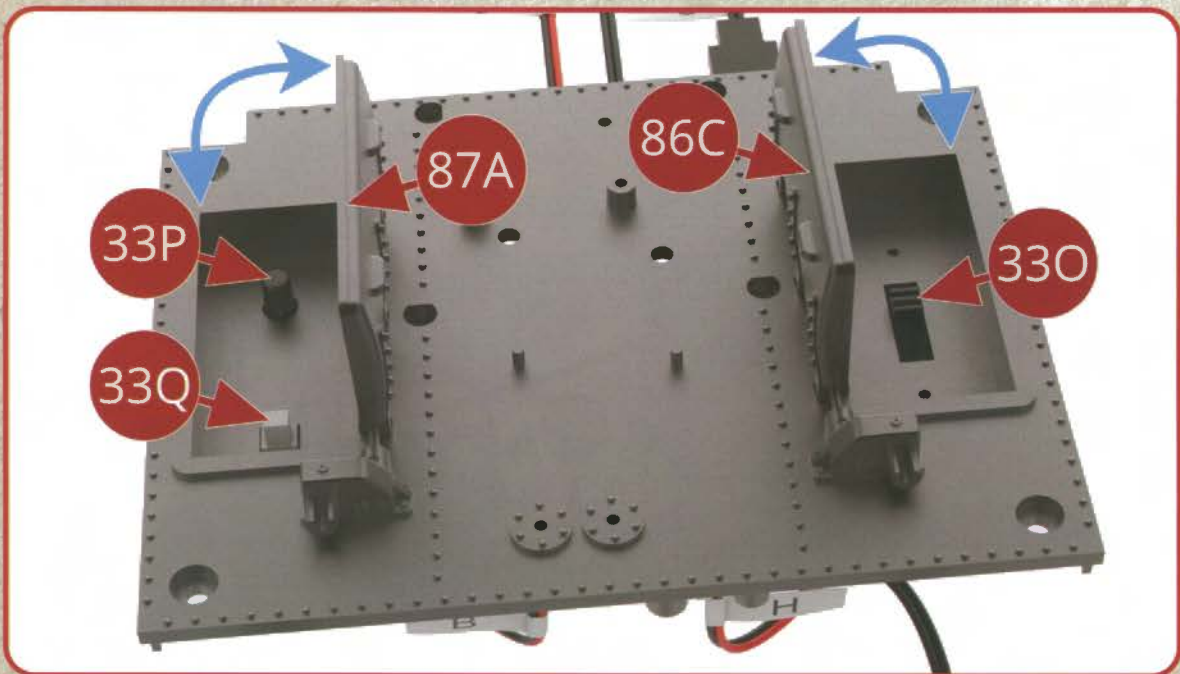



**VUES DES MONTAGES TERMINÉS**

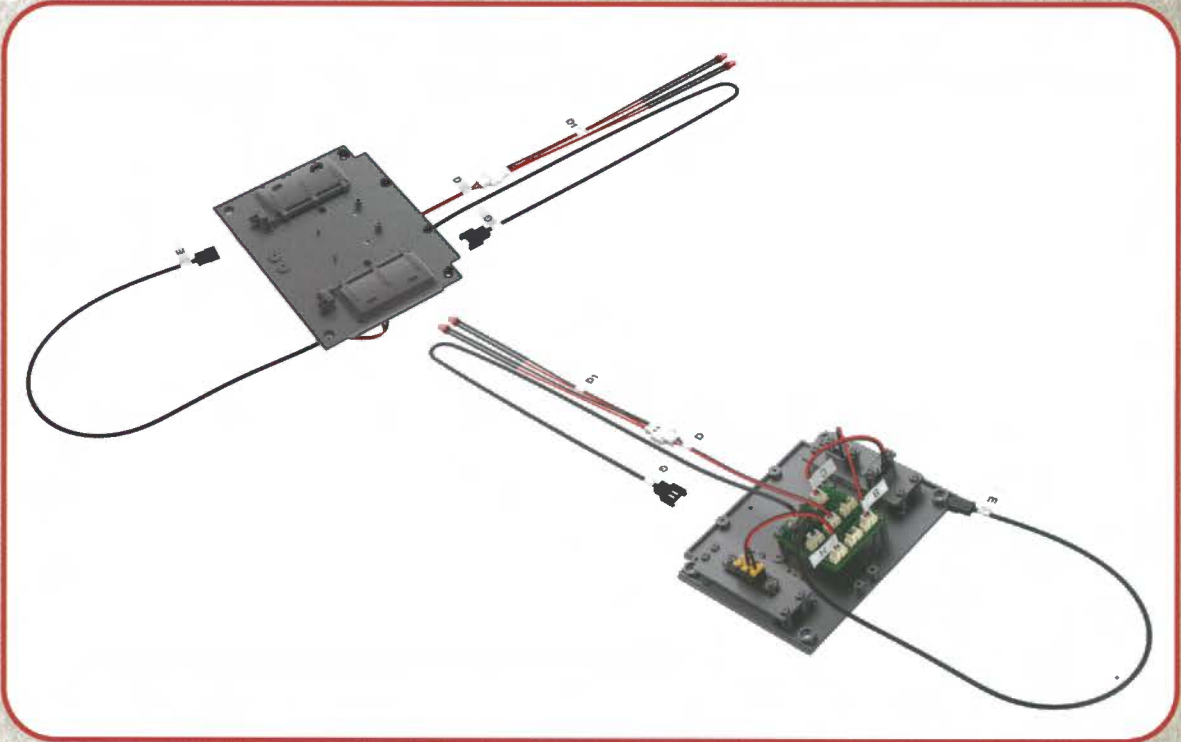

**VUES DES ASSEMBLAGES**

