


PAS  À PAS

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 94

- 94A Trappe
- 94B Commande de levage des trappes
- 94C Tige de pivotement des trappes
- FP Vis M2,0 x4mm (x 5)
- DM Vis M2,0 x4mm (x 8)

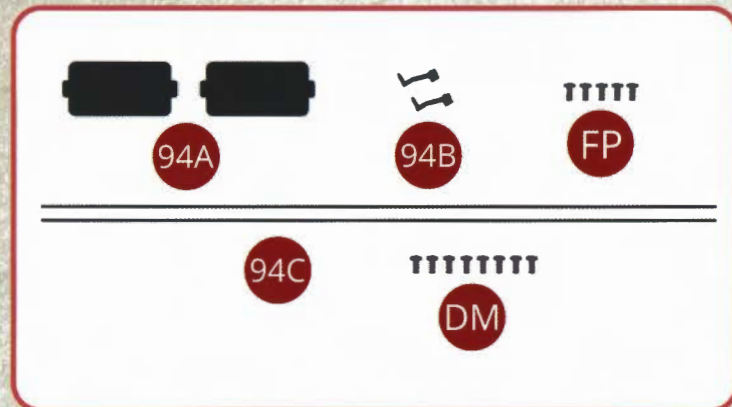

Mise en place de la rehausse de la soute à charbon et des mécanismes d'ouverture des trappes


ÉTAPE 1

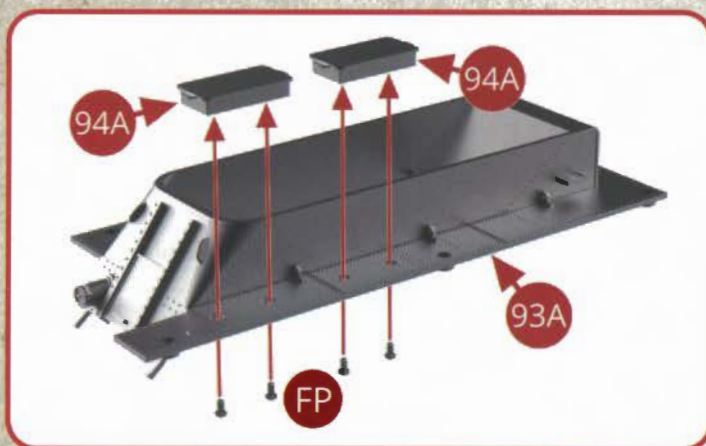

Positionnez deux trappes 94A sur le platelage supérieur 93A et assemblez-les par le dessous avec quatre vis FP : voir les illustrations ci-contre et ci-dessous.




ÉTAPE 2

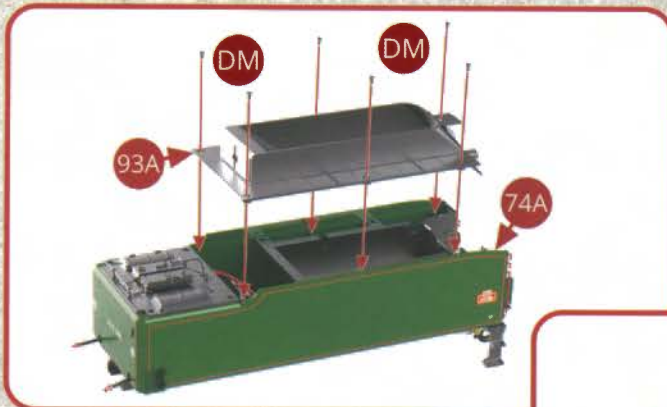


Positionnez l'ensemble formé par la rehausse de la soute à charbon et son platelage 93A sur la caisse du tender 74A et assemblez le tout avec six vis DM.

Positionnez les deux commandes de levage 94B, chacune à l'extrémité de sa tige de pivotement 94C.

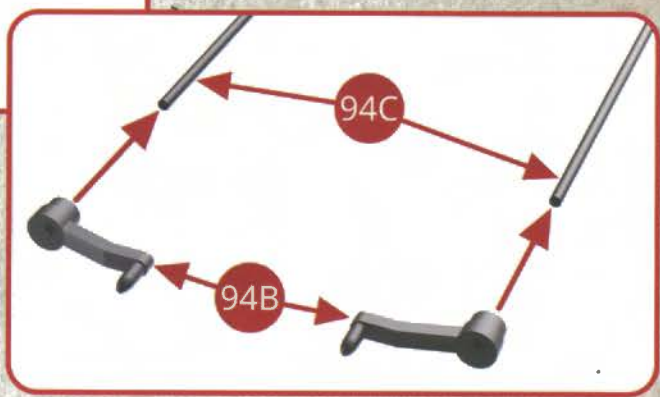


ÉTAPE 3

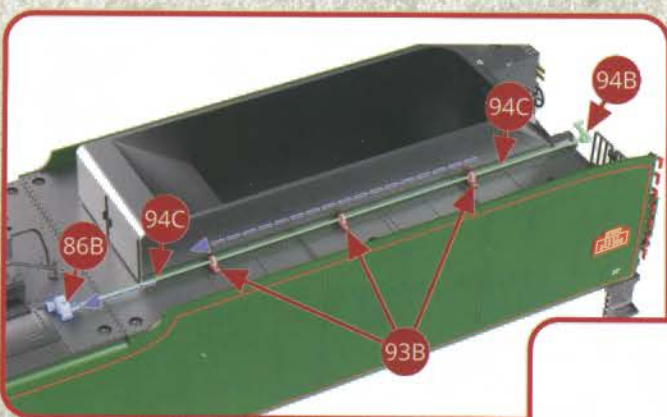

Sur le côté droit du tender, enflez la tige de pivotement 94C dans trois supports de tringlerie 93B successifs puis dans la vanne 86B droite.

Sur le côté gauche du tender, enflez la tige de pivotement 94C dans trois supports de tringlerie 93B successifs puis dans la vanne 86A gauche.

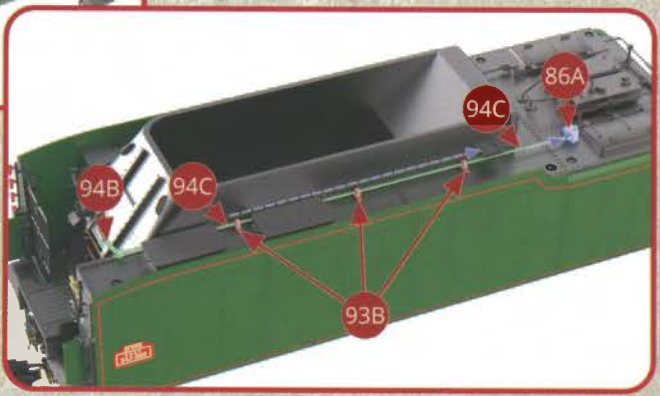

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

