


PAS  À PAS

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 111

- 111A** Corps d'essieu
- 111B** Roue à rayons (x 2)

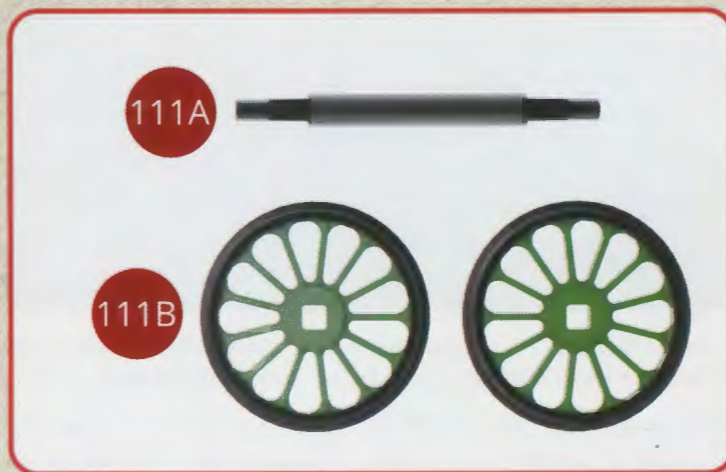


Assemblage d'un essieu monté du tender

ÉTAPE 1

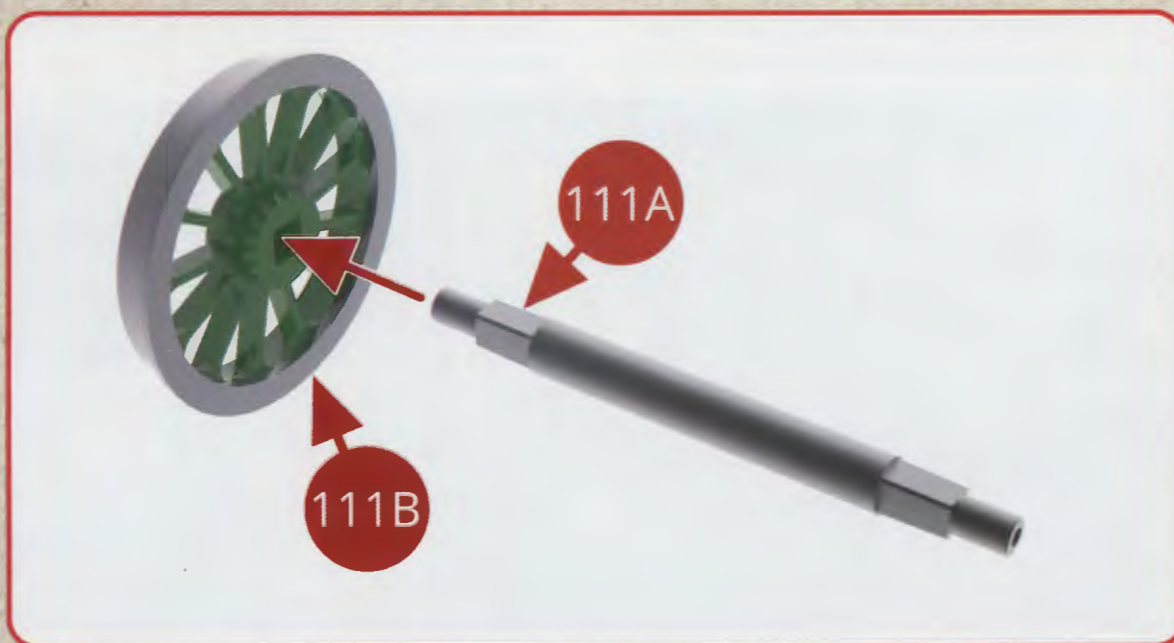

Positionnez une extrémité à carré du corps d'essieu 111A dans un moyeu 111B d'une roue à rayons.

ÉTAPE 2

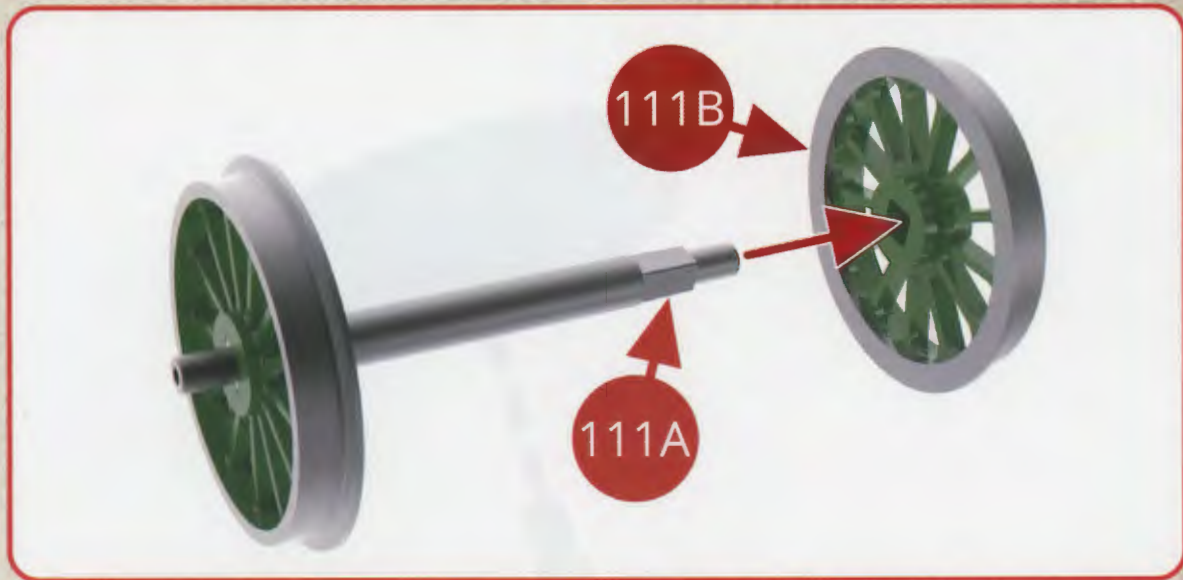

Positionnez l'autre extrémité à carré du corps d'essieu 111A dans le moyeu 111B d'une autre roue à rayons.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

