


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


AVEC VOTRE NUMÉRO 112

- 112A** Corps d'essieu
- 112B** Roue à rayons (x 2)

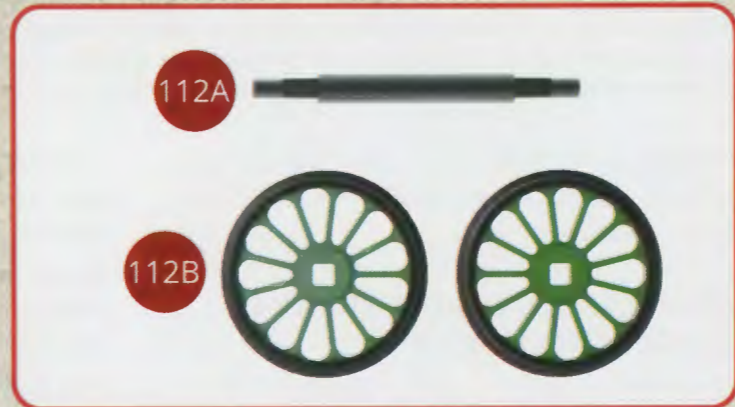


Assemblage d'un essieu monté du tender

ÉTAPE 1

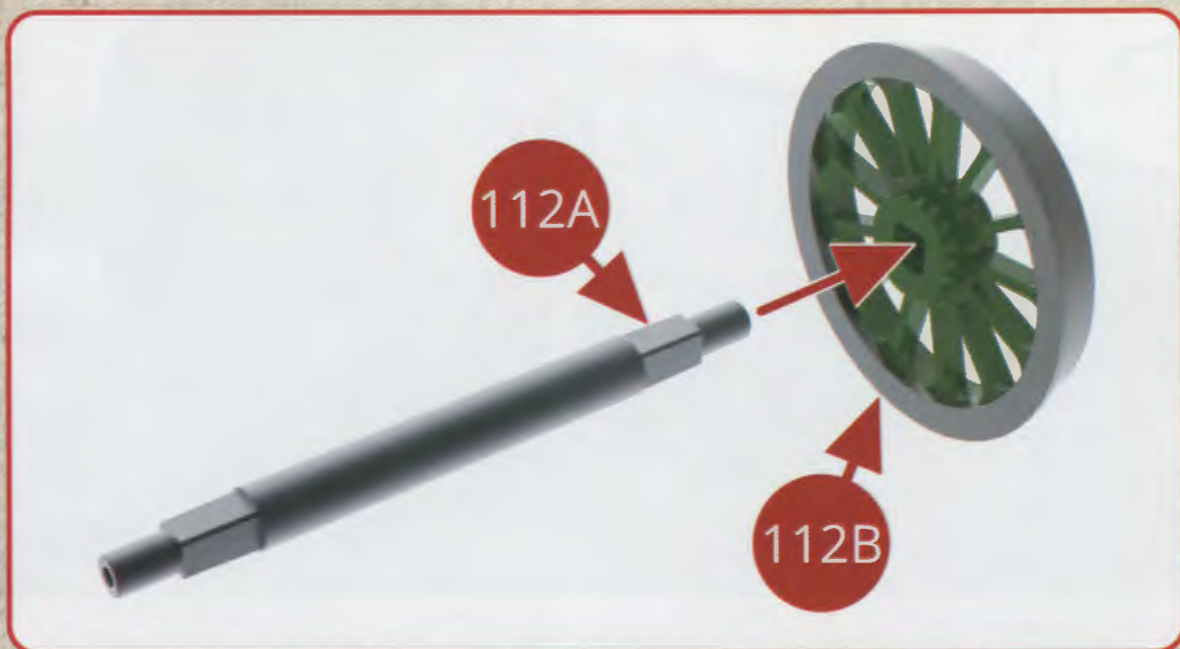

Positionnez une extrémité à carré du corps d'essieu 112A dans un moyeu 112B d'une roue à rayons.

ÉTAPE 2

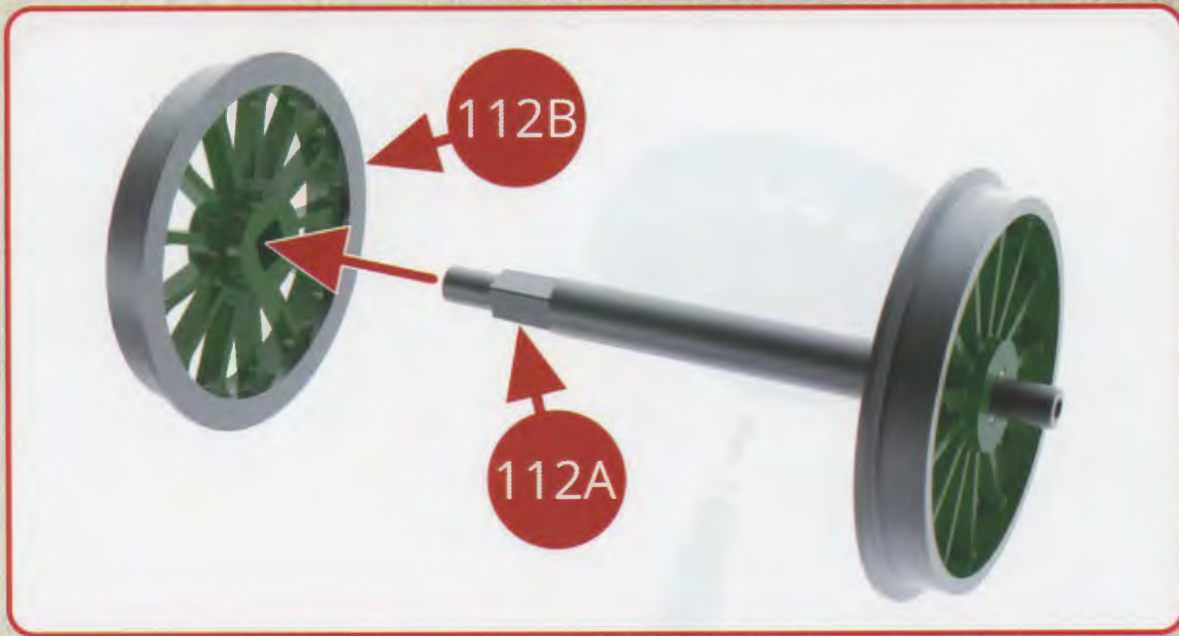

Positionnez l'autre extrémité à carré du corps d'essieu 112A dans le moyeu 112B d'une autre roue à rayons.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

